
Catálogo técnico

Siemens LOGO! 9

Módulos lógicos, ampliaciones, TDE y software para automatización compacta.

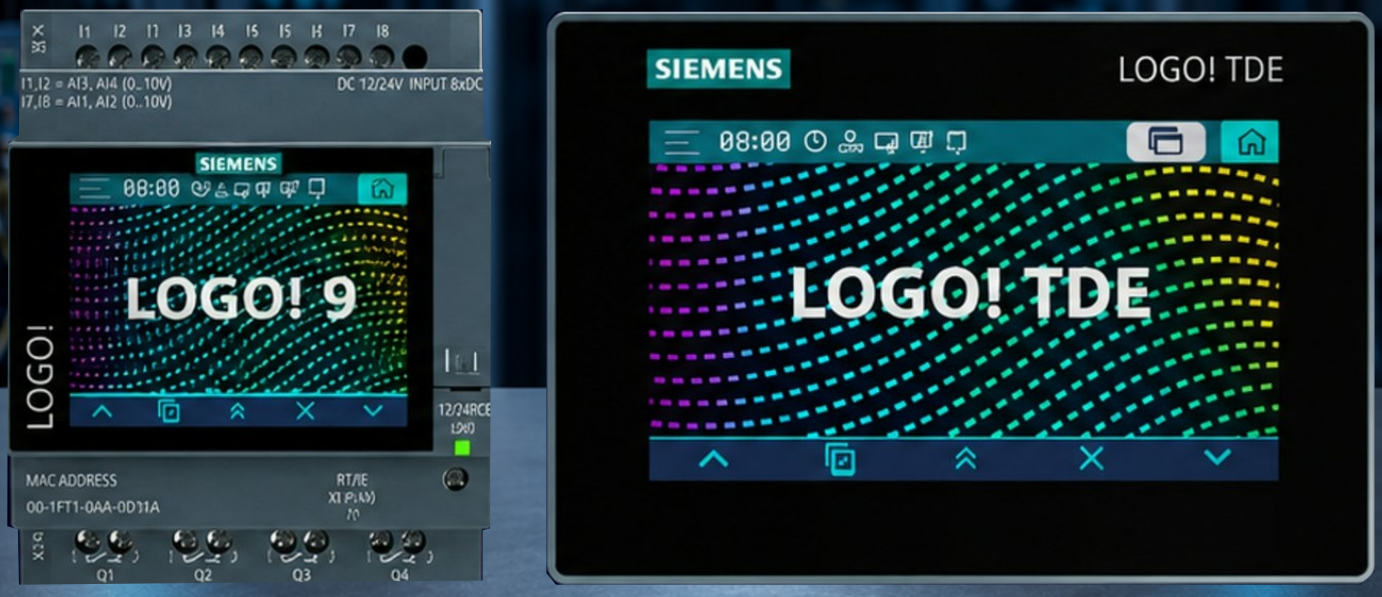

LOGO! 9

Guía rápida de referencias y prestaciones - 2026

IGC Trade | Calle Caballito de Mar, 14 · 29006 Málaga

+34 952 352 863 | compras@igctrade.com | www.relepro.com

Imágenes y datos técnicos de Siemens. Documento comercial preparado por IGC Trade.

VISION GENERAL

Automatización compacta, escalable y conectada

LOGO! 9 mantiene la sencillez de los módulos lógicos Siemens y añade más capacidad de programa, visualización táctil, ampliación de E/S y comunicaciones seguras para pequeñas máquinas, instalaciones auxiliares y automatización de edificios.



Hasta 800 bloques

Mayor memoria de programa y margen para aplicaciones compactas con más lógica y más señales.

Display táctil

Módulos con display color táctil de 2,4 pulgadas; versiones sin display para montaje en cuadro.

Sistema escalable

Hasta 16 módulos de ampliación y hasta 64 DI, 60 DQ, 16 AI y 16 AQ por sistema LOGO! 9.

Ingeniería V9

LOGO! Soft Comfort V9 integra programación, simulación y visualización web para Windows, macOS y Linux.

CPU / MODULOS BASE

Versiones con display táctil integrado

La gama con display permite puesta en marcha, diagnóstico y operación local directamente sobre el módulo. Todas las versiones indicadas incorporan Ethernet, memoria de 800 bloques y posibilidad de ampliación.

Referencia	Producto	Tensión	Salida	E/S	Descripción
6ED1052-1MD08-0BA3	LOGO! 12/24RCE	12/24 V DC	Rele	8 DI (4 AI) / 4 DO	Con display tactil color, Ethernet, 800 bloques, ampliable.
6ED1052-1CC08-0BA3	LOGO! 24CE	24 V DC	Transistor	8 DI (4 AI) / 4 DO	Con display tactil color, Ethernet, 800 bloques, ampliable.
6ED1052-1HB08-0BA3	LOGO! 24RCE	24 V AC/DC	Rele	8 DI / 4 DO	Con display tactil color, Ethernet, 800 bloques, ampliable.
6ED1052-1FB08-0BA3	LOGO! 230RCE	115/230 V AC	Rele	8 DI / 4 DO	Con display tactil color, Ethernet, 800 bloques, ampliable.



CPU / MODULOS BASE

Versiones sin display para instalación en cuadro

Las versiones 'o' reducen el frontal del equipo y son adecuadas cuando la operación local se resuelve desde un TDE, una HMI externa o una visualización web.

Referencia	Producto	Tensión	Salida	E/S	Descripción
6ED1052-2MD08-0BA3	LOGO! 12/24RCEo	12/24 V DC	Rele	8 DI (4 AI) / 4 DO	Sin display, Ethernet, 800 bloques, ampliable.
6ED1052-2CC08-0BA3	LOGO! 24CEo	24 V DC	Transistor	8 DI (4 AI) / 4 DO	Sin display, Ethernet, 800 bloques, ampliable.
6ED1052-2HB08-0BA3	LOGO! 24RCEo	24 V AC/DC	Rele	8 DI / 4 DO	Sin display, Ethernet, 800 bloques, ampliable.
6ED1052-2FB08-0BA3	LOGO! 230RCEo	115/230 V AC	Rele	8 DI / 4 DO	Sin display, Ethernet, 800 bloques, ampliable.



Criterio de selección: elegir tensión de alimentación, tipo de salida y necesidad de display local.

MODULOS DE AMPLIACION

Más entradas y salidas sin cambiar la arquitectura

Los módulos de ampliación LOGO! 9 se conectan mediante Backbone Bus y permiten adaptar el sistema a señales digitales y analógicas de la instalación.

Referencia	Producto	Tipo	Tensión	E/S	Descripción
6ED1055-1MB00-0BA3	LOGO! DM8 12/24R	Digital	12/24 V DC	4 DI / 4 DO rele	Modulo de ampliacion para LOGO! 9.
6ED1055-1FB00-0BA3	LOGO! DM8 230R	Digital	230 V AC/DC	4 DI / 4 DO rele	Modulo de ampliacion para LOGO! 9.
6ED1055-1MF00-0BA3	LOGO! AM4 AI/AQ	Analogico	24 V DC	2 AI + 2 AO	0-10 V o 0/4-20 mA, resolucion seleccionable.




Según Siemens, el sistema LOGO! 9 puede crecer hasta 16 módulos de ampliación y hasta 64 DI, 60 DQ, 16 AI y 16 AQ.

OPERACION E INGENIERIA

LOGO! TDE y LOGO! Soft Comfort V9

El TDE aporta visualización a pie de máquina, mientras que LOGO! Soft Comfort V9 concentra programación, simulación, configuración y visualización web.



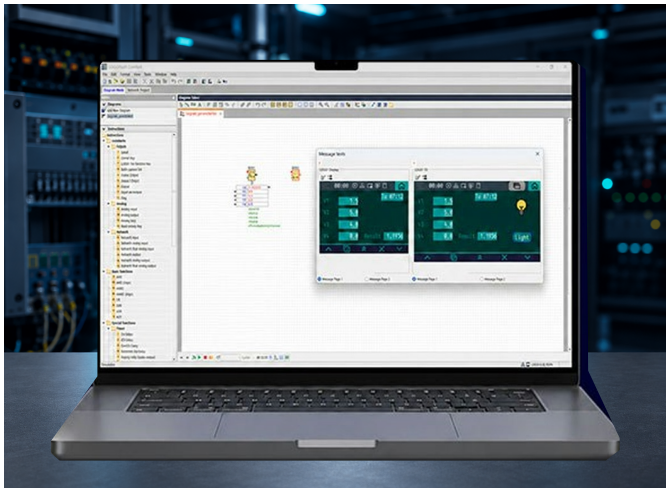

Referencia	Producto	Categoria	Descripcion
6ED1055-4MH08-0BA3	LOGO! 9 TDE	Display tactil	4,3 pulg., 480 x 272 px, 256 colores, 2 Ethernet, para LOGO! 9.
6ED1057-1DA00-0BA3	Accesorios LOGO! 9 TDE	Montaje	Conector de 3 polos y 2 clips de montaje para LOGO! TDE.
LOGO! Soft Comfort V9	Software de ingenieria	Software	Programacion, simulacion, visualizacion web y puesta en marcha en Windows, macOS y Linux.

IGC TRADE

Suministro y soporte comercial para LOGO! 9

IGC Trade puede ayudar a identificar referencias, preparar equivalencias, solicitar disponibilidad y completar la propuesta con fuentes de alimentación, protecciones, bornas, envolventes y componentes auxiliares del cuadro.

Datos de contacto IGC Trade
Dirección: Calle Caballito de Mar, nº 14 - 29006 Málaga
Teléfono: +34 952 352 863
Correo comercial: compras@igctrade.com | Correo general: igc@igctrade.com

Relepro - compra online de material industrial
Para compras online, consulta de referencias y disponibilidad de productos de automatización y mantenimiento industrial, IGC Trade cuenta con el canal Relepro: www.relepro.com.

Fuente	URL
Siemens LOGO!	www.siemens.com/en-us/products/logo/
LOGO! Basic Modules	www.siemens.com/en-us/products/logo/basic-modules/
LOGO! Expansion Modules	www.siemens.com/en-us/products/logo/expansion-modules/
LOGO! TDE	www.siemens.com/en-us/products/logo/text-display/
Siemens Press - LOGO! 9	press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-presents-logo-9-new-generation-logic-controller

Nota: este documento no sustituye la ficha técnica oficial ni el configurador de Siemens. Antes de ofertar o cursar pedido debe confirmarse la referencia exacta, el ciclo de vida y la disponibilidad en SiePortal.